


# Fäkamat V12

...verwandelt Thetford-Toiletten in komfortable Zerhackertoiletten!

Anschlussplan für Zerhackerpumpe „Fäkamat V12“

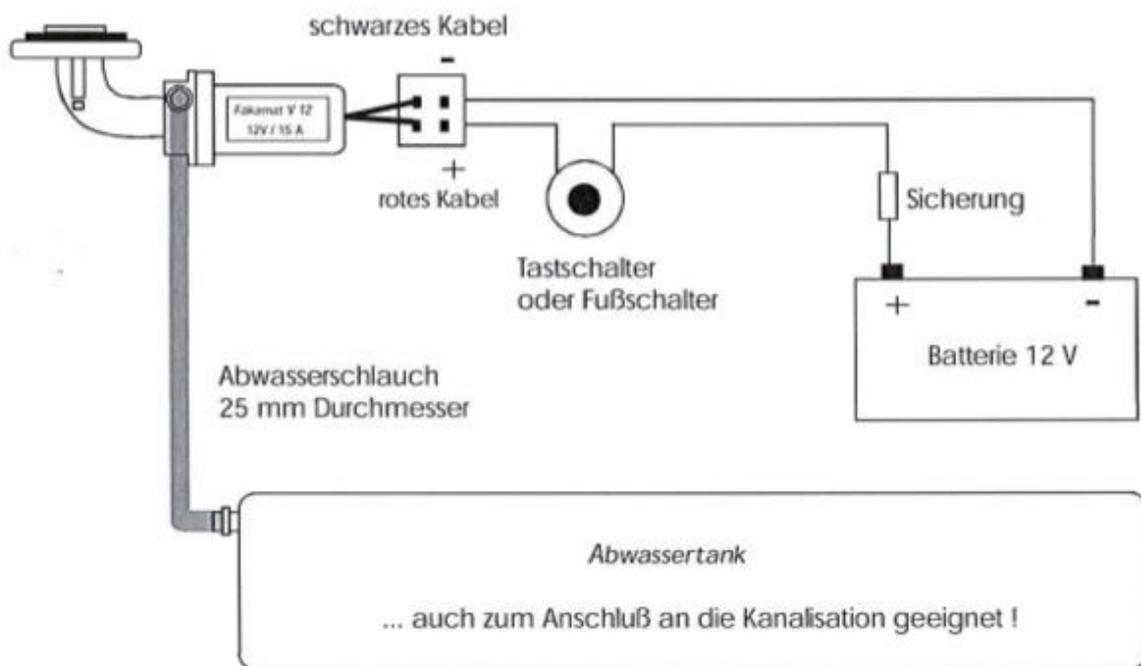

Der Fäkamat kann zur Tankerweiterung, oder zum Anschluß an jedes Abwasserkanalsystem auf dem Campingplatz genutzt werden.

## **Wichtiger Hinweis für die Nutzung von Zerhackerpumpen !**


Um Verstopfungen und Ausfälle der Pumpe zu vermeiden ist folgendes zu beachten:

1. Die Zerhackerpumpe muss an eine geeignete Stromversorgung angeschlossen werden, welche den Anforderungen der Zerhackerpumpe entspricht! Unbedingt erforderlich sind 12 V/ 16 A. Der 220 V / 12 V Umformer eines Wohnwagens oder Reisemobils reicht in der Regel nicht aus um eine ordnungsgemäße Inbetriebnahme der Zerhackerpumpe zu gewährleisten! Es muss eine 12V Bordbatterie zum Betrieb der Pumpe zur Verfügung gestellt werden! Ein Umformer ist nur dann zu empfehlen wenn er konstant und ohne Leistungsabfall 16 A Strom liefert.
2. Ebenso wichtig ist die Wahl und die Menge des benutzten Toilettenpapiers. Zu empfehlen ist ein Campingtoilettenpapier, dieses löst sich im Spülwasser leichter auf und ist im Vergleich zum Haushaltstoilettenpapier auf Grund seiner weicheren Struktur besser für Zerhackertoiletten geeignet. Wichtig ist ebenfalls, ausreichend Wasser für den Spül- und Abpumpvorgang bereitzustellen.
3. Falls der Impeller durch Fördergut blockiert sein sollte, kann man durch lösen der Schrauben am hinteren Ende des Motors, das Blech zur Seite klappen und mit Hilfe eines Schraubendrehers, den Motor manuell drehen.

## Zerhackerpumpe für Thetford-Toilette C400

### Einbauanleitung


1. Entfernen Sie Ihre Abwasserkassette aus der Thetford-Toilette.
2. Legen Sie nun Ihr 12 V Stromkabel von der Batterie direkt bis zum Innenraum Ihrer Toilette. Schließen Sie an die Stromführende Seite (Pluskabel) eine Sicherung (16 A) an. Wichtig ist, dass Sie auf Grund der hohen Leistungsaufnahme der Zerhackerpumpe, eine 12 V Batterie benutzen.
3. Lösen Sie nun die Sechskantmutter Ihrer Zerhackerpumpe, nur lösen.
4. Schieben Sie Ihre Zerhackerpumpe nun vorsichtig in den Andockflansch Ihrer Toilette ein. Richten Sie die Pumpe so aus dass sie mit der Ansaugöffnung genau mittig in der Abflußöffnung Ihres Toilettenbeckens sitzt (Sichtkontrolle im Toilettenbecken). Wichtig ist außerdem, dass die Pumpe so weit nach links gedreht wird, dass der Abflussschlauch keinen Knick bekommt! Bitte den mitgelieferten Schlauch vor dem Einbau in Ihre Toilette auf den Stutzen der Zerhackerpumpe montieren! Den Schlauch bitte in heißes Wasser eintauchen! Dadurch lässt er sich besser montieren.
5. Ist die Pumpe ausgerichtet, können Sie sie mittels der zwei Sechskantmuttern vorsichtig mit dem Toilettenflansch verschrauben. Bitte nicht fester als notwendig! Prüfen Sie zwischendurch den festen Sitz Ihrer Pumpe.
6. Ist die Zerhackerpumpe fest mit Ihrer Toilette verbunden, können Sie den elektrischen Anschluss vornehmen. Das rote Kabel an der Pumpe ist das Pluskabel und das schwarze demzufolge das Minuskabel. Suchen Sie sich nun einen geeigneten Platz für den mitgelieferten Tastschalter aus und bauen diesen so ein, das eine Benutzung direkt am Toilettengehäuse gewährleistet ist. Verkabeln Sie Ihre Pumpe nun wie im Schaltplan beschrieben.
7. Sind die Installationsarbeiten verrichtet, können Sie den Anschlusschlauch zum Außentank bzw. zum Abwasserkanalrohr verlegen. Damit nach der Benutzung der Toilette etwas Spülwasser in der Pumpe verbleibt (Syphonwirkung), ist es zu empfehlen, den Abwasserschlauch in einem Bogen nach oben und erst dann nach unten zu verlegen.
8. Zur Benutzung ist zu beachten, dass reichlich Spülwasser zur Verfügung steht. Vor Benutzung erst Spülwasser einlassen, dann Toilette benutzen und dann in kurzen Intervallen Abpumpen. Anschließend noch einmal bis kurz unter die Gummidichtung mit Wasser auffüllen. Nur spezielles Toilettenpapier für Reisemobilitoiletten benutzen, keine Monatsbinden, Tampons oder Sonstiges einwerfen!

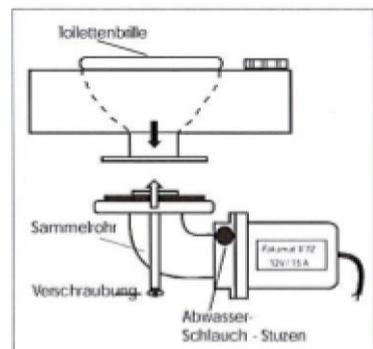

# Achtung! Neu!

## Stadtwasserspülung für Ihre Thetfordtoilette im Wohnwagen

...einfach an Stelle Ihrer Tauchpumpe anschließen  
und nie wieder einen Wassertank befüllen müssen

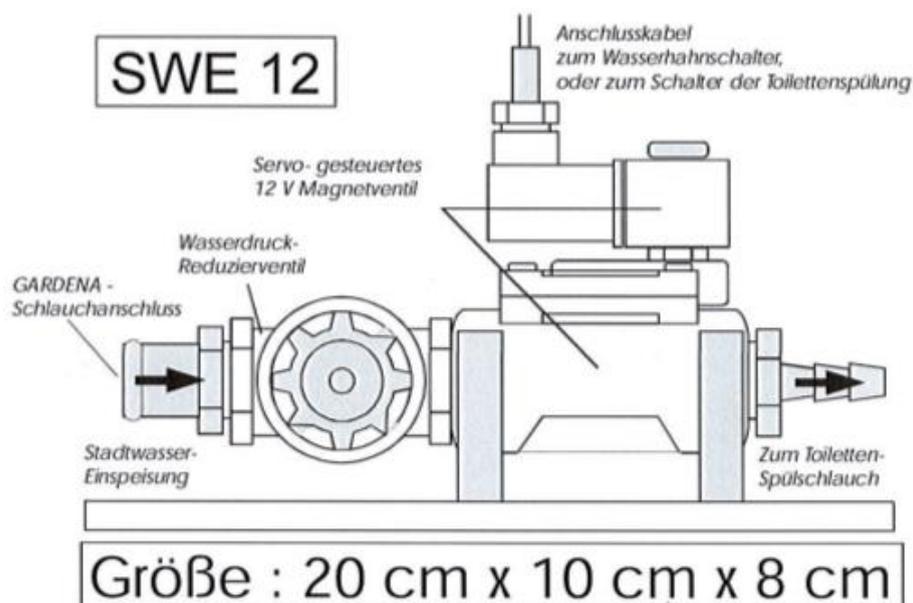

Wird einfach an den Anschlssschlauch sowie Anschlusskabel der Tauchpumpe angeschlossen, Stadtwasserschlauch anschließen, am Besten außerhalb des Wohnwagens montieren z.B. Fahrzeugboden

## Fertig

Das Stadtwasser wird über ein servogesteuertes Magnetventil zum Toilettenbecken gelassen, wenn der Schalter der Thetfordtoilette betätigt wird. Wird der Stromkreislauf unterbrochen, schließt sich automatisch auch das Magnetventil und der Stadtwasserdruck bleibt hinter dem Ventil, bis zur nächsten Betätigung. Das Magnetventil ist mit einem zusätzlichen Regulierventil ausgestattet, welches Ihnen erlaubt die Wasserdurchflussmenge von Hand selbst einzustellen, oder sogar vollständig abzusperren.