

Befüll- und Inlinefilter FIE-100

Aufbau:

- 1** Hygiene-Kappe RW
- 2** Schraubverschluss
- 3** O-Ring RW
- 4** Filtersieb RW
- 5** Distanzring
- 6** Filterkartusche
- 7** O-Ring FK
- 8** Filtersieb FT
- 9** Filtergehäuse
- 10** Hahnstück
- 11** Hygiene-Kappe FT
- 12** Demontage-Rohr

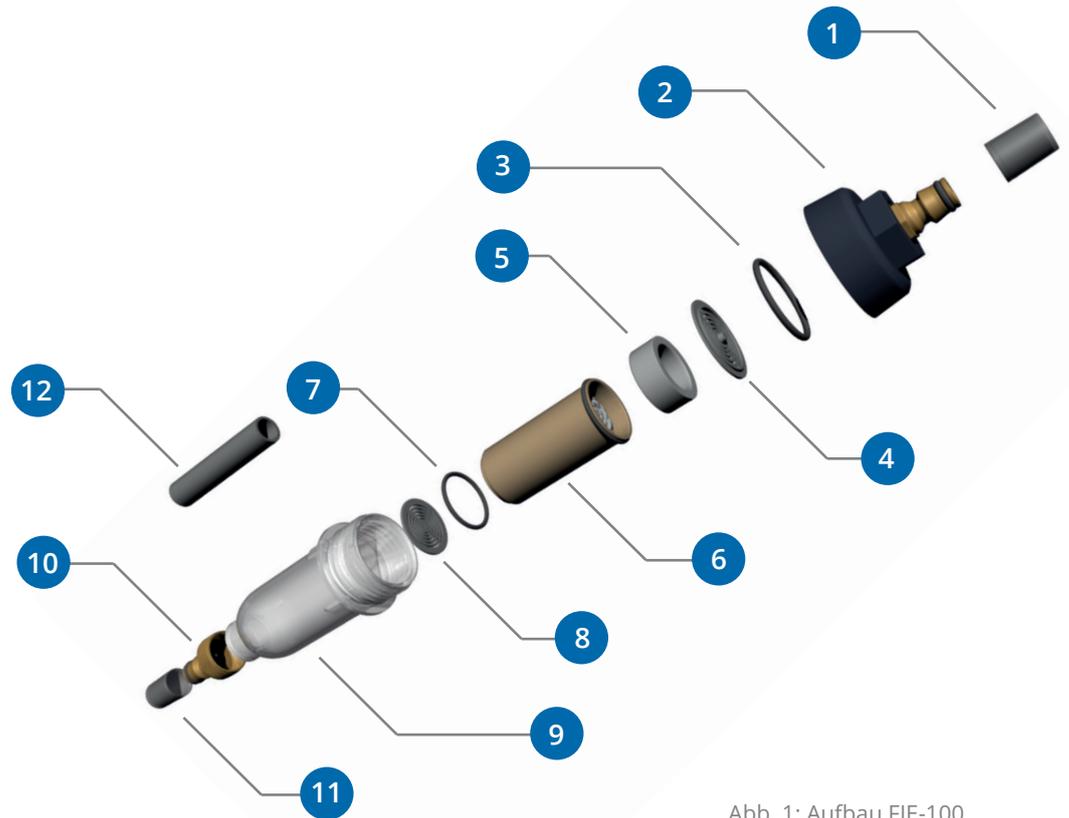


Abb. 1: Aufbau FIE-100

Schritt 1: Demontage



Schrauben Sie den Schraubverschluss (2) vom Filter ab



Entfernen Sie den O-Ring RW (3), das Filtersieb RW (4) und den Distanzring (5)



Schrauben Sie das Hahnstück (10) vom Filter ab



Stellen Sie das Filtergehäuse auf eine flache Unterlage und drücken Sie mittels Demontage-Rohr (12) die Filterkartusche vorsichtig heraus (inkl. beider O-Ringe). Entsorgen Sie die Filterkartusche und die beiden O-Ringe über den Hausmüll.



Legen Sie das Filtersieb FT (8) und den Distanzring (5) lose in das Filtergehäuse (9)



Schrauben Sie das Hahnstück (10) auf das Filtergehäuse (9) und bringen die Hygiene-Kappe FT (11) auf das Hahnstück an

Schritt 2: Reinigung/Desinfektion

Vorbereitung: Bitte waschen Sie gründlich ihre Hände!

1. Befüllen Sie den Filter mit einer Reinigungs- bzw. Desinfektionslösung
Unsere Empfehlung: 1ml DILIXIN® XPRESS + 100ml Wasser
2. Montieren Sie das Filtersieb RW(4) auf dem Filtergehäuse (Nippel nach oben)
3. Schrauben Sie den Schraubverschluss(2) auf das Filtergehäuse (9)
4. Verschließen Sie den Anschluss mit der Hygiene-Kappe RW (1)
5. Filter kurz schütteln
6. Lassen Sie die Reinigungs- bzw. Desinfektionslösung 2 Stunden einwirken
7. Entfernen Sie die Hygiene-Kappen (1 + 11) und entsorgen Sie die Reinigungslösung
8. Schrauben Sie den Schraubverschluss (2) vom Filter ab
9. Ziehen Sie die im Lieferumfang enthaltenen Hygiene-Handschuhe an.
10. Spülen Sie den Schraubverschluss (2) und den kompletten Filter kurz mit kaltem Wasser ab
11. Entnehmen Sie das Filtersieb FT (4) inkl. O-Ring RW (3), den Distanzring (5) und des Filtersieb FT (8) aus dem Filtergehäuse (9)



Abb. 2: DILIXIN® XPRESS

Schritt 3: Montage



Stellen Sie die neue Filterkartusche (6) auf eine saubere Unterlage und bringen Sie den O-Ring FK (7) an



Legen Sie das Filtersieb FT (8) mittig auf die Filterkartusche (6) – **WICHTIG: Nippel nach oben**



Stellen Sie die neue Filterkartusche (6) inklusive Filtersieb FT (8) mittig auf den Distanzring (5)



Tragen Sie das im Lieferumfang enthaltene Montagefett auf den Zeigefinger auf



Verteilen Sie das Montagefett gleichmäßig im Filtergehäuse (9)



Stülpen Sie das Filtergehäuse (9) mittig über die Filterkartusche (6) und den Distanzring (5)



Drücken Sie die Kartusche (6) mittels Distanzring nach oben – **WICHTIG: Der O-Ring FK (7) muss im oberen Bereich umlaufend sichtbar sein**



Montieren Sie das Filtersieb RW (4) darauf (Nippel nach oben) und bringen den O-Ring RW (3) an



Schrauben Sie den Schraubverschluss (2) auf das Filtergehäuse (9)

Tipp: Beschriften Sie den im Lieferumfang enthaltenen neuen Aufkleber mit Monat/Jahr mit einem wasserunlöslichen Stift (empfohlener Kartuschenwechsel ab erstem Wasserkontakt nach 6 Monaten) und kleben den neuen auf das dafür vorgesehene Fenster.