

Messtabelle Sicherheitsprofile

Messtabelle für Sicherheitsprofile zum Schutz der Fenster an Wohnmobil / Wohnwagen vor Einbruch

Dieses Formular können Sie am PC oder auf mobilen Endgeräten ausfüllen und an Frankana Freiko zurücksenden.

Name, Vorname	
Straße, Hausnummer	
Postleitzahl, Ort	
E-Mail-Adresse	
Telefonnummer	
Welchen Fenstertyp konnten Sie am Fenster ermitteln?	

Erfassen Sie nun die abgelesenen und ausgemessenen Fensterdaten:

In der linken oder rechten oberen Ecke der Scheibe befindet sich die Bezeichnung Ihres Fensters. Achten Sie auf die **unterste Zeile** des Etikettes.

Dort steht z. B.: **AGS70700x0** | In diesem Beispiel ist das ein **S 7-70** Profil.

Bitte ermitteln Sie zusätzlich die Wandstärke. Dazu gehen Sie bitte auf Seite 3.

(In Ausnahmefällen muss die Breite der Scheibe ausgemessen werden.)



Messtabelle Sicherheitsprofile

Breite der Scheibe auf der glatten Seite der Fensterscheibe in cm

Fenster 1	Fenster 2	Fenster 3	Fenster 4	Fenster 5	Fenster 6

Anzahl der Riegel auf der unteren Kante der Fensterscheibe

Fenster 1	Fenster 2	Fenster 3	Fenster 4	Fenster 5	Fenster 6

Abstand Riegel zu Riegel in mm


Fenster 1	Fenster 2	Fenster 3	Fenster 4	Fenster 5	Fenster 6



Breite der geraden Fensterlaibung in mm (bis vor die Stelle, an der die Rundung nach oben beginnt)

Fenster 1	Fenster 2	Fenster 3	Fenster 4	Fenster 5	Fenster 6

Messtabelle Sicherheitsprofile

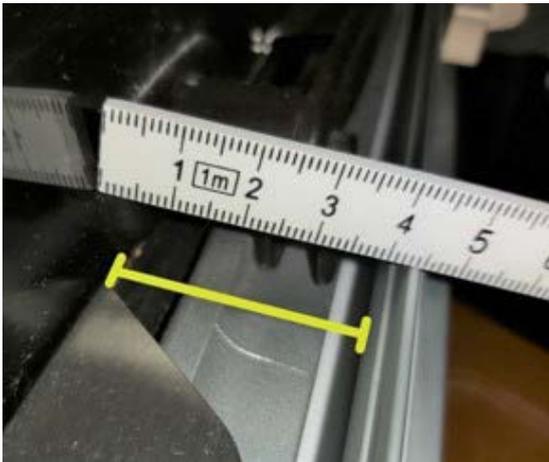

**Wandstärke von der geschlossenen Scheibe bis zum Schlitz Rollo in cm
(für die richtige Winkellänge)**

Fenster 1	Fenster 2	Fenster 3	Fenster 4	Fenster 5	Fenster 6



Das folgende Maß wird bei Kastenwagen und Vans mit lang auf das Fahrzeugblech überhängenden Fenstern (rahmenlos) benötigt. Der angezeigte Abstand (Drehpunkt des Riegels zur Fensterunterkante) beträgt ca. 7 – 13 cm.

Distanz von der Riegelunterkante zur Fensterunterkante in cm

Fenster 1	Fenster 2	Fenster 3	Fenster 4	Fenster 5	Fenster 6