Machine Translated by Google

Informace o produktu

Příslušenství pro montáž stěhováků

Říjen 2019





wärmen | kühlen | steuern

truma

Mehr Komfort für unterwegs


Machine Translated by Google

Instalace stěhovacích zařízení

S rychloupínacím systémem


Montážní systém zaručuje rychlou a snadnou instalaci stěhovacího zařízení. Je součástí dodávky a umožňuje montáž stěhovacího zařízení na všechny běžné standardní rámy s profilem L a U.

Montážní rozměry
Stěhovací zařízení XT, XT2, XT4

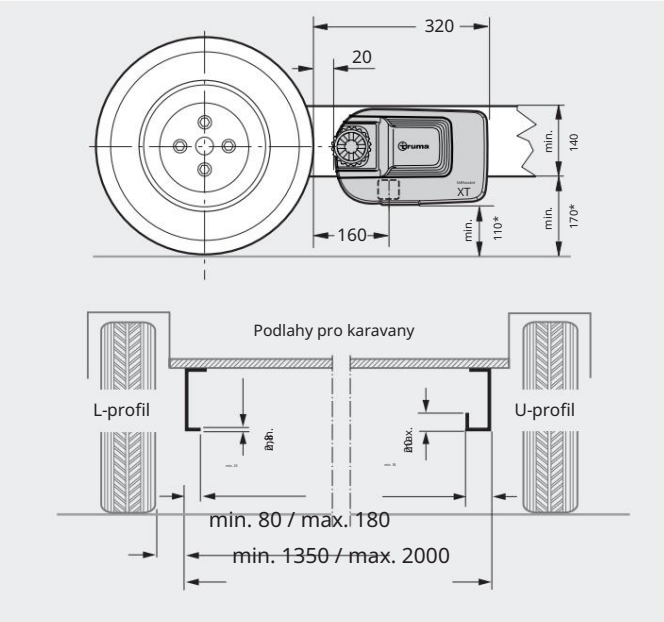


Mover XT L


Montážní systém XT L byl speciálně vyvinut pro lehké podvozky AL-KO a vyrovnává sklon 5°.

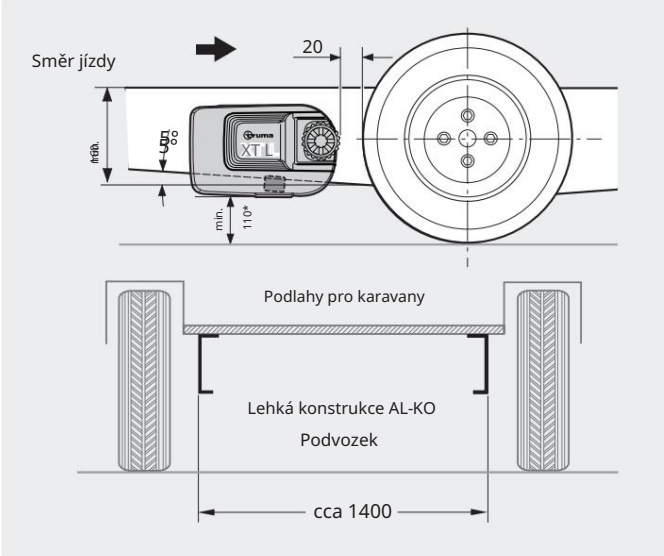


Mover SX

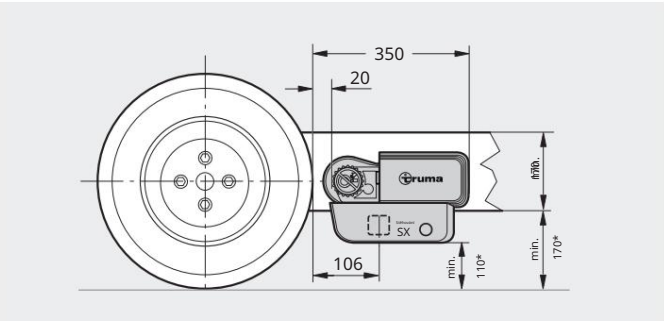


Mover SX a Mover smart

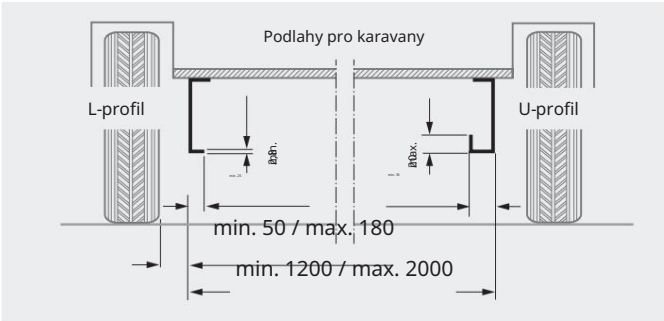

Mover chytrý A

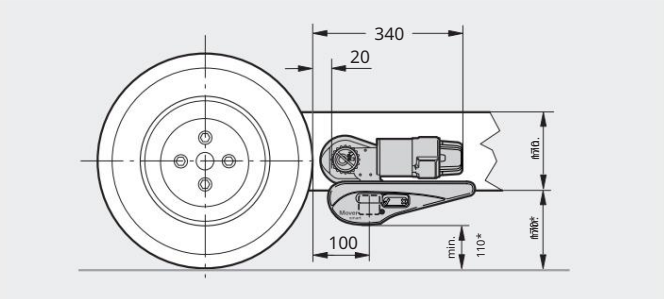

Mover smart M



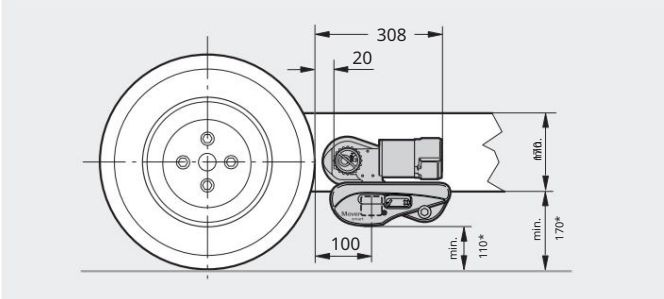


Všechny rozměry v mm

* při plném naložení vozidla s maximální povolenou celkovou hmotností

Machine Translated by Google

Montáž na podvozek

Podvozek	možné Místo instalace	Montážní příslušenství	vidět Strana
AL-KO Vario IV	před nápravou	Sada adaptérů AL-KO M nebo Sada krátkých adaptérů AL-KO M	6
	za nápravou	Není potřeba žádné příslušenství *	
Lehké podvozky AL-KO, až 1500 kg	za nápravou	Pouze Mover XT-L , není potřeba žádné příslušenství	2
AL-KO Vario III/AV 1700 kg až 1800 kg, Tloušťka rámu pod 2,8 mm	za nápravou	Adaptér AL-KO Vario III/AV	6
AL-KO Vario III / AV 1700 kg až 1800 kg, Tloušťky rámu pod 2,8 mm s nástupním stupněm	za nápravou, pod nástupním schůdkem	Sada adaptérů AL-KO Vario III/AV a Sada distančních podložek 30 nebo 60 mm	6 4
AL-KO Vario IV a M s posunem náprav	před nápravou	Adaptér AL-KO M do 1800 kg	6
	za nápravou	Není potřeba žádné příslušenství */**	
AL-KO Vario IV a M krátké, do 1800 kg s kompletně složeným rámem	před nápravou	Krátký adaptér AL-KO M do 1800 kg	6
	za nápravou	Není potřeba žádné příslušenství */**	
AL-KO M, 1900 - 2000 kg s nepřerušovaným rámem	před nápravou	Adaptér AL-KO M 1900 - 2000 kg	6
	za nápravou	Není potřeba žádné příslušenství */**	
 BPW Vario IV zesílená, 1500 - 1800 kg	před nápravou, Shromáždění v Výztužná vzpěra	Není potřeba žádné příslušenství	
 BPW Vario IV, 1500 - 1800 kg	před nápravou	Sada plochých rámů	5
 BPW Vario IV jednodílný, do 1300 kg	před nebo za nápravou	Není potřeba žádné příslušenství *	
BPW Vario III jeden kus	před nebo za nápravou	Sada plochých rámů nebo Sada plochých rámů, krátká	5
BPW Vario III dvoudílný	vpředu nebo vzadu osa	Sada plochých rámů nebo Sada plochých rámů, krátká	5
Hymer Eriba Touring	před nebo za nápravou	Sada adaptérů Eriba Touring	7
Hymer Eriba Touring Troll	za nápravou	Sada adaptérů Eriba Touring Troll	7

* V případě potřeby použijte sadu distančních podložek 30 mm nebo 60 mm (viz strana 4).

** V případě podkonstrukcí nebo překážek použijte krátkou montážní sadu (viz strana 8).

Machine Translated by Google


Příslušenství pro montáž stěhováků

Sada distančních podložek 30 mm

Nastavení výšky o 30 mm pro
Standardní podvozek s profilem L nebo U při montáži •
Mover XT, XT2, XT4

– Výška rámu od < 140 mm do 110 mm a
pod vstupní úrovní
• Mover SX, chytrý
– Výška rámu od < 170 mm do 140 mm a
pod nástupním schodem • před
nebo za nápravou

Číslo položky 60030-95000

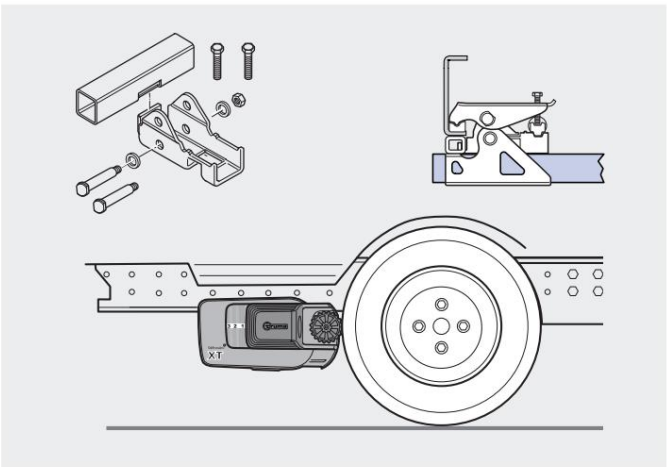


Sada distančních podložek 60 mm

Nastavení výšky o 60 mm pro
Standardní podvozek s profilem L nebo U při montáži •
Mover XT, XT2, XT4

– Výška rámu od < 140 mm do 110 mm a
pod vstupní úrovní
• Mover SX, chytrý
– Výška rámu od < 170 mm do 140 mm a
pod vstupní úrovní
• před nebo za nápravou

Číslo položky 60030-95100

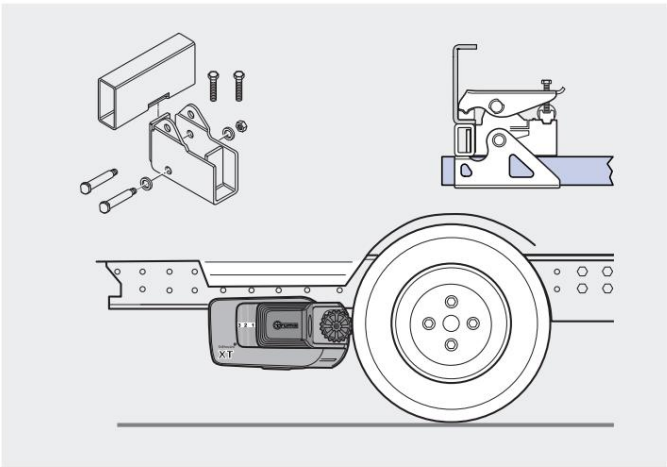

Oznámení

Sady distančních podložek lze kombinovat s adaptérovými sadami Truma.

Všechny sady adaptérů obsahují potřebný montážní materiál.
Instalační materiál a návod k instalaci.

Pro manévrovací systém GO2 lze použít stejné montážní příslušenství
jako pro Mover SX a smart.

Součástí balení jsou stěhovací zařízení a montážní příslušenství Truma.
Součást ABE (všeobecného provozního povolení) a proto schváleno pro
použití v Německu. Kontrola TÜV není nutná.
V jiných zemích platí příslušné předpisy.
Upozornění!


Vrtání nebo svařování na rámu vozidla není povoleno.
stát se.

Machine Translated by Google

Sada plochých rámů

Montážní desky vysoké 240 mm pro
Nastavení výšky pro standardní podvozky s profilem L nebo U


pro montáž • Mover
XT, XT2, XT4
– pro kompenzaci výšky rámu menší než 80 mm
a/nebo pokud jsou přítomny překážející vzpěry
• Mover SX, chytrý
– pro kompenzaci výšky rámu pod 110 mm a v případě přítomnosti
překážejících vzpěr
• před nebo za nápravou
Číslo položky 60010-64900

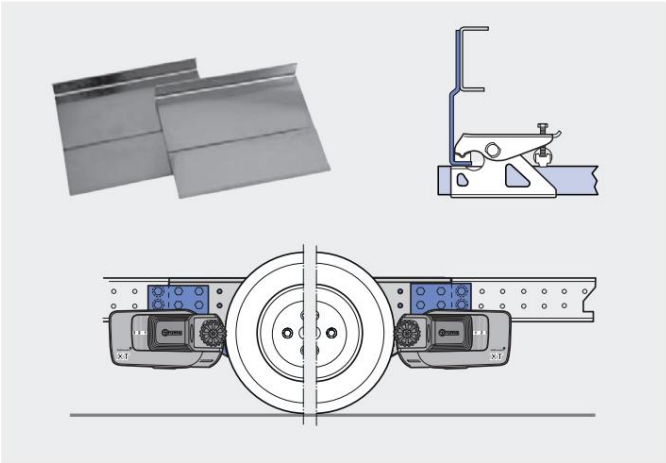

Sada plochých rámů krátká

Montážní desky vysoké 170 mm pro
Nastavení výšky pro standardní podvozky s profilem L nebo U

pro montáž • Mover
XT, XT2, XT4
– pro kompenzaci výšky rámu pod 80 mm • Mover SX, chytrý
– pro kompenzaci výšky rámu pod 110 mm a pro větší světlou výšku
• před nebo za nápravou
Číslo položky 60030-37600

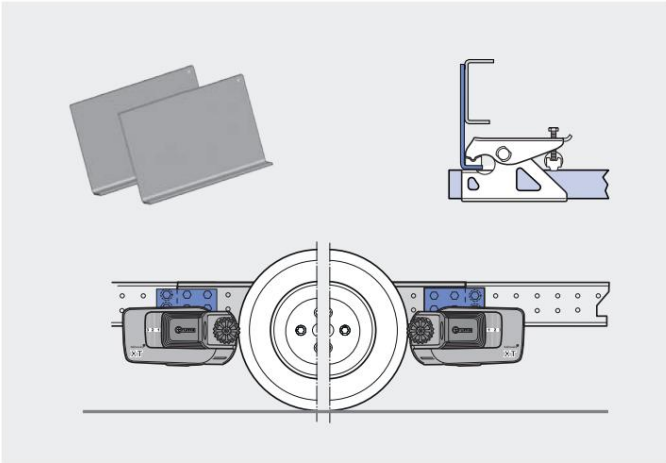


Oznámení
Montážní desky sad plochých rámů musí být vrtány stejným způsobem jako podvozek.

Machine Translated by Google

Adaptér AL-KO M do 1800 kg


Kompenzace hran rámu na
Podvozky AL-KO Vario IV a M do 1800 kg s posunem nápravy pro montáž • Mover XT, SX, smart • před nápravu

Číslo položky 60030-38600

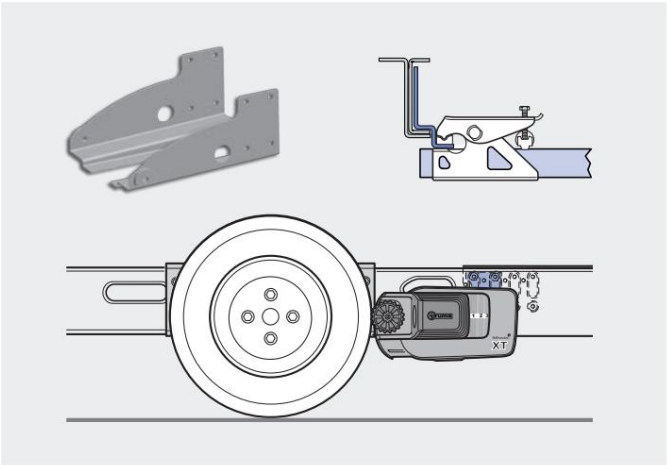

Krátký adaptér AL-KO M do 1800 kg

Kompenzace hran rámu na
Podvozky AL-KO Vario IV a M, krátká verze do 1800 kg, s plně složeným rámem pro montáž • Mover XT, SX, smart • před nápravu. Číslo výrobku 60031-00132

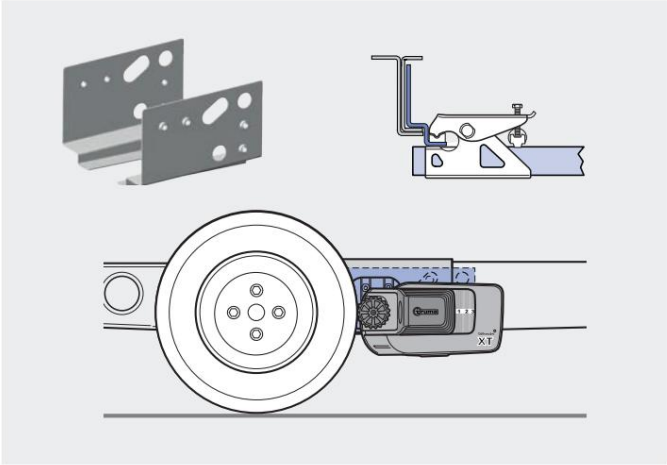


Adaptér AL-KO M 1900 – 2000 kg

Kompenzace hran rámu na
Podvozek AL-KO M 1900 – 2000 kg s nepřerušovaným rámem

pro montáž • Mover XT,
SX, smart • před nápravu


Číslo výrobku 60031-02000

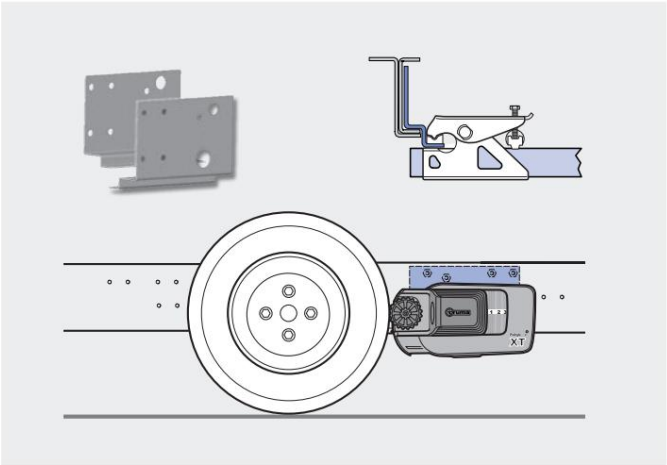

Adaptérová sada AL-KO Vario III/AV

Výztuha pro rámy o tloušťce menší než 2,8 mm
Podvozky AL-KO Vario III/AV do 1700 kg a do 1800 kg s nástupním schůdkem pro montáž • Mover XT, SX, smart • za nápravu *

Číslo položky 60010-21500

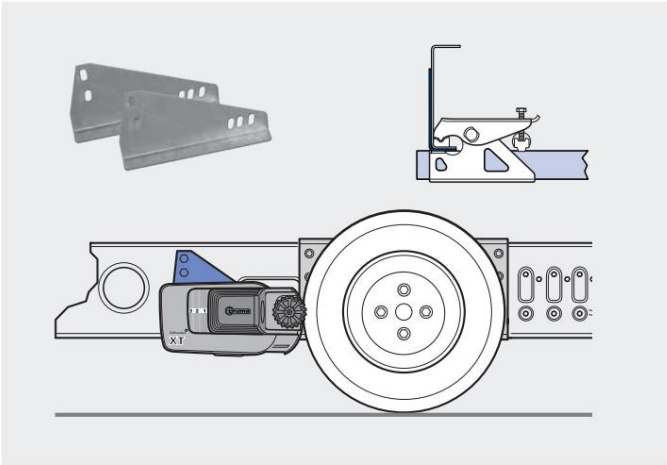

* Dále lze použít sadu distančních podložek 30 nebo 60 mm.

Machine Translated by Google

Sada adaptérů Eriba Turné

Upevnění k obdélníkovému profilu


Podvozek Hymer Eriba Touring pro montáž • Mover XT, SX, smart • Minimální rozměr pneumatik 14"

• před nápravou

• za nápravou

– může být nutné přemístit spodní stavby

Číslo položky 60030-09000

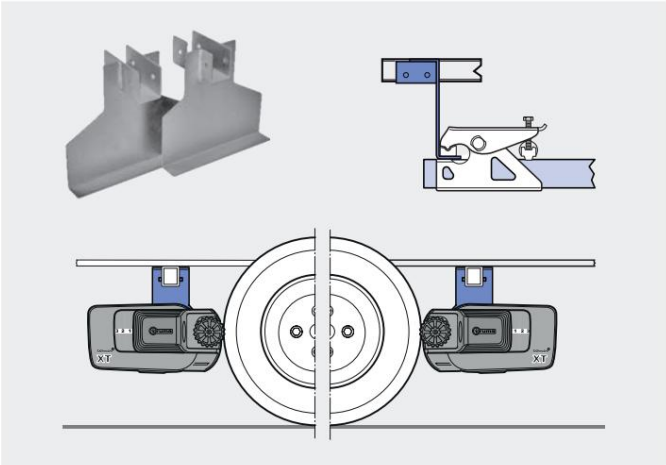


Sada adaptérů Eriba Putovní troll

Upevnění k L-profilu

Podvozek Hymer Eriba Touring Troll pro montáž • Mover XT, SX, smart • za nápravu

– při instalaci adaptérové sady Eriba Touring před nápravou není možný

Číslo výrobku 60031-03000

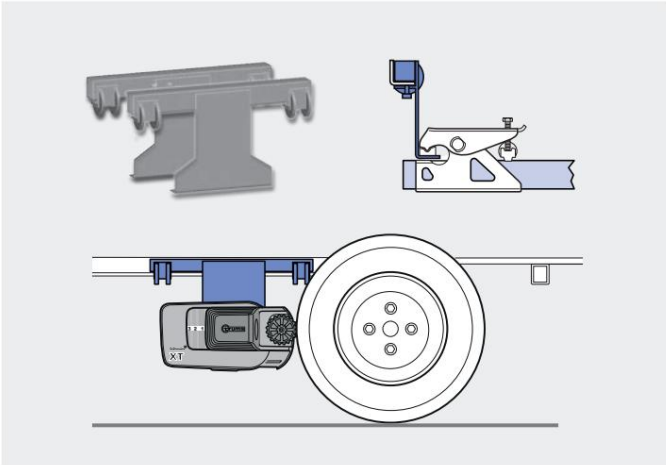

Machine Translated by Google

Upevňovací systém (stručný popis)


Alternativní možnosti montáže pro podvozky s
podkonstrukcemi nebo vyčnívajícími hranami pro

montáž • Mover XT,
XT2, XT4 a Mover SX, smart

– dvě distanční desky, každá o tloušťce 30 mm, mohou
Volitelně kompenzujte vzdálenost 30 mm nebo 60 mm

• před nebo za nápravou


Číslo položky 60031-20000

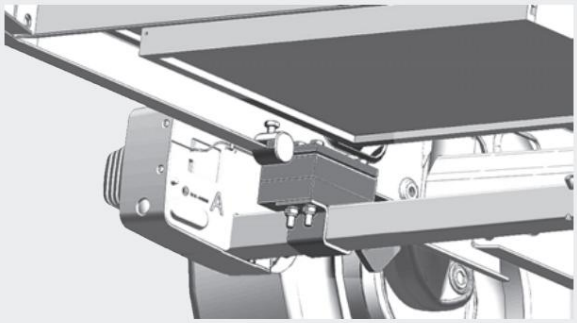

Oznámení

Krátký upevňovací systém nahrazuje rychloupínací systém předem
namontovaný na pohyblivém zařízení.



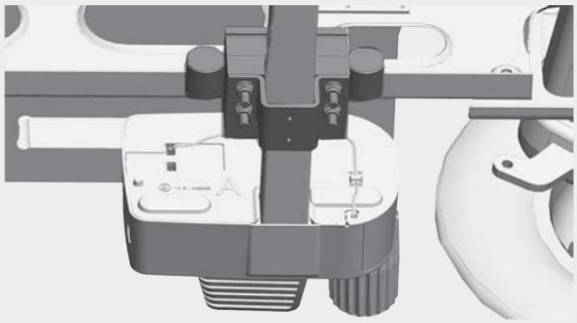

Truma Gerätetechnik GmbH & Co. KG
Wernher-von-Braun-Straße 12
85640 Putzbrunn
Německo
Telefon +49 (0)89 4617-2020
zákaznická péče@truma.com

Technické specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění.